


# BELPORT B2M-H | B2MK-H



Schiebetürsystem für **Massivwand, 2-flg., zargenlos**, MW 115,  
stumpfe **Holztürblätter** in Standardabmessung bis 80 kg, optional Kabelkanal (35-mm-Hohlraumdose)





## Technische Zeichnungen / Maße

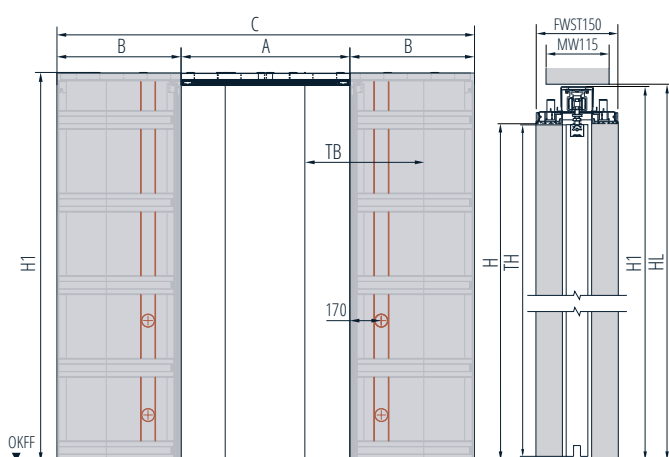

### Information

Zur Aufnahme der Beschläge sind oben am Türblatt zwei **Fräsungen** und an der Türblattunterseite eine Nut für die Bodenführung auszuführen.

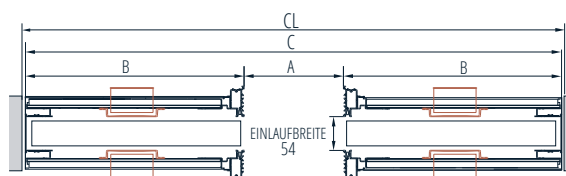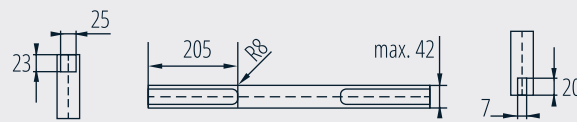

FWST = Fertigwandstärke | MW = Mauerwerk | \* bei Kabelkanal vormontiert für FWST 150

## Maßtabelle für BELPORT B2M-H | B2MK-H

Maße \ TB	610+610	735+735	860+860	985+985	1110+1110	1235+1235	< 2000+2000	TH	H1	H	HL
A	1150	1400	1650	1900	2150	2400	< 3930	1985	2061	1993	2071
B	651	776	901	1026	1151	1276	< 2041	2110	2186	2118	2196
C	2453	2953	3453	3953	4453	4953	< 8013	2235	2311	2243	2321
CL	2462	2962	3462	3962	4462	4962	< 8022	< 3000	< 3076	< 3008	< 3086

alle Maße in mm | CL/HL = Rohbauöffnungsmaße

## Ausstattungsvarianten für BELPORT B2M-H | B2MK-H

- ☑ **Basis** beidseitig Raststopper ☑ **Avantgarde** beidseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 610 mm) + Synchronlauf (max. 40 kg/Tür)
- ☑ **Exklusiv** einseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 610 mm) + einseitig Push to slide

Informationen zu den Inhalten der Ausstattungen finden Sie auf Seite 10 – 11 | Technische Informationen siehe Seite 18 – 19