


BELPORT B1M-H | B1MK-H



Schiebetürsystem für **Massivwand, 1-flg., zargenlos**, MW 115,
für stumpfe **Holztürblätter** in Standardabmessung bis 80 kg, optional Kabelkanal (35-mm-Hohlraumdose)





Technische Zeichnungen / Maße

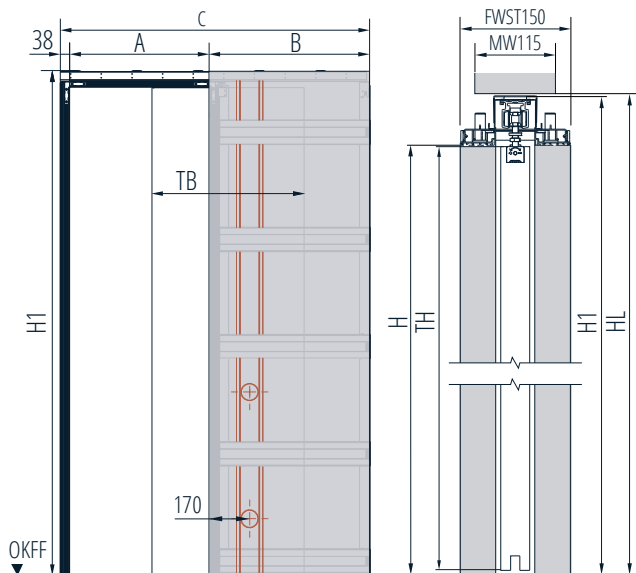

Information

Zur Aufnahme der Beschläge sind oben am Türblatt zwei **Fräsungen** und an der Türblattunterseite eine Nut für die Bodenführung auszuführen.

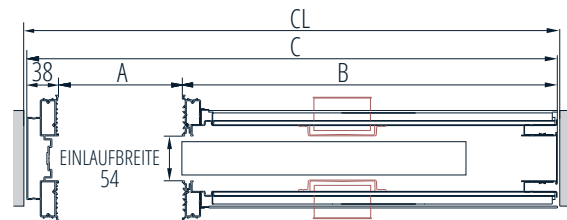

FWST = Fertigwandstärke | MW = Mauerwerk | * bei Kabelkanal vormontiert für FWST 150

Maßtabelle für BELPORT B1M-H | B1MK-H

Maße \ TB	610	735	860	985	1110	1235	< 2000	TH	H1	H	HL
A	575	700	825	950	1075	1200	< 1965	1985	2061	1993	2071
B	651	776	901	1026	1151	1276	< 2041	2110	2186	2118	2196
C	1265	1515	1765	2015	2265	2515	< 4045	2235	2311	2243	2321
CL	1274	1524	1774	2024	2274	2524	< 4054	< 3000	< 3076	< 3008	< 3086

alle Maße in mm | CL/HL = Rohbauöffnungsmaße

Ausstattungsvarianten für BELPORT B1M-H | B1MK-H

- ☑ **Basis** beidseitig Raststopper **Avantgarde** beidseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 860 mm)
- ☑ **Exklusiv** einseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 610 mm) + einseitig Push to slide

Informationen zu den Inhalten der Ausstattungen finden Sie auf Seite 10 – 11 | Technische Informationen siehe Seite 18 – 19